



Professionelt maritimt tankanlæg med diesel & benzin inkl. 2 stk. slangeoprul med 20 meter slanger

- NPS har udviklet i samarbejde med stander producenten TATSUNO en brændstofstander specielt til det maritime miljø, hvor kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed er i højsæde samt i overensstemmelse med alle europæiske regler, standarder og normer (MID, ATEX, mm.)
- TATSUNO serien BMP 500 fås som en enkelt eller dobbelt side stander, med 1 eller 2 slanger for udlevering af enten 1 eller 2 produkter.
- TATSUNO serien BMP 500 er udstyret med et høj kvalitets Japansk hydrauliske system og med pålidelige elektroniske LCD display for brugervenlig visning.
- BMP 511.R & 522.R er konstrueret i RUSTFRI materialer, således standerens materialer som plader, beslag, skruer, bolte, døre er rustfrit.
- Til det maritime miljø vælges ofte eksterne slangeopruller med slangelængder fra 20 til 30 meter, hvor ved der opnås en nem og brugervenlig betjening til bådene.



Tekniske Specifikationer


- Konstruktion i galvaniseret stål / pulver lakeret rustfri stål
- Sugepumper med gear motor, luftadskiller og luft sensor
- Filter input – 110 µm / output – 61 µm i rustfri stål
- Måletype - 4 kammers type Tatsuno
- Pulsgivere på 100 PPL type Tatsuno
- 3 faset elektroniske motor
- Elektroniske proportional magnetventiler DC
- Variable slanger størrelser, ZVA DN 16, DN 21 eller DN 25
- Udleveringspistoler, ZVA slim line eller ZVA slim line 2 GR
- Elektronisk display med 6 cifre for volumen og 5 cifre for pris med LED baggrunds belysning
- Brændstoftyper, Benzin, Diesel, BioDiesel, Ethanol(E85)
- Med udleveringskapaciteter mellem 40 l/min og 130 l/min
- ±0.25 % målenøjagtighed ved udlevering af minimum 2 liter. (H – 5 l / UH – 10 l)
- 230 / 400 Volt AC, 3 faser ved 50Hz
- Arbejdtemperatur -20°C til + 40°C (-40°C til + 50°C ved indbygget varmelegemer)
- Temperatur på væske -40°C til + 50°C
- Relativ luftfugtighed 5 % to 95 %

Optioner og Tilbehør

- Konstruktion i pulver lakeret rustfri stål
- Mulighed for integrering af Adblue, Gas eller sprinklervæske
- Mulighed for integrering af LocSys terminal i display
- Mulighed for trykknop for udleveringskapaciteter på 40 / 80 l/min
- Med udleveringskapaciteter på: 80 / 130 / 160 l/min


ENKELT SIDET STANDER BMP 500.S

Produkt	Type	Slanger / udleveringshastighed
1	BMP 511. SL(R)	1 x 40 l/min
2	BMP 522. SXL(R)	2 x 40 l/min

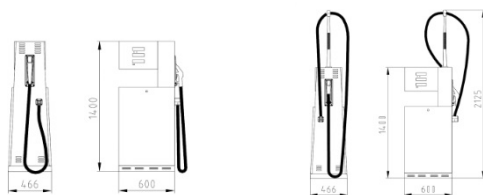

DOBBELT SIDET STANDER BMP 500.S

Produkt	Type	Slanger / udleveringshastighed
1	BMP 511. SD	1 x 40 l/min
2	BMP 522. SXD	2 x 40 l/min

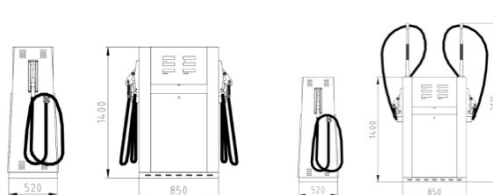

www.nps.dk for yderligere informationer